

Leistungsbeschreibung 16/25 mm Innenjalousien

Oberschiene

U-Profil, gerollformt, beidseitig gebördelt, 25 mm breit und 25 mm hoch, Stahl, chemisch vorbehandelt, farbig einbrennlackiert, Farben laut SUNBIENTE Farbwähler

Optional

Feuchtraum geeignete Behandlung der Stanzflächen durch Klarlackbeschichtung, RAL-Lackierung (auf Anfrage)

Unterschiene

Geschlossenes Profil, gerollformt, 25 mm breit und 6 mm hoch, Stahl, chemisch vorbehandelt, farbig einbrennlackiert, Farben laut SUNBIENTE Farbwähler

Optional

Feuchtraum geeignete Behandlung der Stanzflächen durch Klarlackbeschichtung, RAL-Lackierung (auf Anfrage)

Lamellen

Aluminium, Stärke 0,22 mm, 16/25 mm breit, konkav/konvex profiliert, farbig einbrennlackiert bzw. folienbeschichtet, Farben laut SUNBIENTE Farbwähler

Textilien

Zugschnur und Leiterbänder aus hochfestem Polyester, fasergefärbt, farblich auf Lamellenfarbe abgestimmt

sichtbare Kunststoffteile

Transparent

Bedienmöglichkeiten und Sonderausführungen

siehe Folgeseiten

Modell: 16/25 mm Schnur

Kunststoffdrehstab oder Metaldrehstab zur Lamellenwendung.
Zugschnur zum Öffnen und Schließen des Behangs.

Bedienung

- Lamellenwendung durch Drehen des Bedienstabs
- Behang öffnen durch Ziehen an der Zugschnur diagonal zum Behang
wird die Schnurbremse gelöst
stufenlose Arretierung des Behangs in jeder Höhe
durch Rückführen der Schnur in die Ausgangsposition
- Behang schließen wie Behang öffnen

Tip: Zum Öffnen und Schließen des Behangs die Lamellen in Durchsichtposition drehen, um die Lebensdauer der Zugschnüre zu erhöhen.

Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil,
wahlweise zur Montage im Glasfalz oder auf dem Fensterflügel

Feuchtraumgeeignete Lackierung der Ober- und Unterschiene

Bedienseiten

LL = Stab und Zug links
RR = Stab und Zug rechts

Größenbegrenzung

Breite min.	27 cm
Breite max.	300 cm
Höhe max.	300 cm
Fläche max.	5 m ²



Montagemöglichkeiten

Wand/Rahmen mit Wandträgern
Decke/im Glasfalz mit Deckenträgern
Klemmhalter für Kunststofffenster

Modellmöglichkeiten

16/25 mm
dimm-out Jalousie
Sonderformen
Verbundfenster-Jalousie
Dachfensterjalousie (auf Anfrage)

Modell: 16/25 mm Schnur im Drehstab

Kombinierte Mechanik mit Wendegetriebe zur Lamellenverstellung und Schnurbremse in Einem für eine einfache Jalousienbedienung. Die Zugschnur wird innerhalb des Drehstabes geführt und ist bei geschlossenem Behang im Bedienelement untergebracht.

Bedienung

Lamellenwendung	durch Drehen des Bedienstabs
Behang öffnen	durch Ziehen an der im Bedienstab geführten Zugschnur, stufenlose Arretierung des Behangs in jeder Höhe
Behang schließen	durch leichten Zug am Bedienstab wird die Schnurbremse gelöst, stufenlose Arretierung des Behangs in jeder Höhe

Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil, wahlweise zur Montage im Glasfalz oder auf dem Fensterflügel

Feuchtraumgeeignete Lackierung der Ober- und Unterschiene

Größenbegrenzung

Breite min.	45 cm
Breite max.	200 cm
Höhe max.	150 cm
Fläche max.	3 m ²

Bedienseiten

L = Stab und Zug links
R = Stab und Zug rechts

Montagemöglichkeiten

Wand/Rahmen mit Wandträgern
Decke/im Glasfalz mit Deckenträgern
Klemmhalter für Kunststofffenster

Modellmöglichkeiten

16/25 mm
dimm-out Jalousie
Sonderformen (auf Anfrage)



Modell: 16/25mm Endlosschnur

Geflochtene Endlosschnur 3,1 mm stark, Polyester, schwarz/weiß meliert, zum Wenden der Lamellen und zum Öffnen und Schließen des Behangs, Getriebe und Schnurzugkonen (Somfy).

Bedienung

Lamellenwendung	durch Ziehen an der Endlosschnur
Behang öffnen	durch Ziehen an der Endlosschnur, stufenloses Stoppen des Behangs in jeder Höhe möglich
Behang schließen	wie Behang öffnen

Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil,
wahlweise zur Montage im Glasfalz oder auf dem Fensterflügel

Feuchtraumgeeignete Lackierung der Ober- und Unterschiene

Bedienseiten

L = Endlosschnur links
R = Endlosschnur rechts

Größenbegrenzung

Breite min.	37 cm
Breite max.	300 cm
Höhe max.	300 cm
Fläche max.	5 m ²



Montagemöglichkeiten

Wand/Rahmen mit Wandträgern
Decke/im Glasfalz mit Deckenträgern
Ringträger für sehr schmale Jalousien
Klemmhalter für Kunststofffenster

Modellmöglichkeiten

16/25 mm
dimm-out Jalousie

Modell: 16/25 mm Endloskette

Endloskugelkette, weiß oder grau, zum Wenden der Lamellen und zum Öffnen und Schließen des Behangs,
Typ **Kette-V** (großes Bild), Kette vor dem Behang für Montage im Glasfalz/Fensternische
Typ **Kette-S** (kleines Bild), Kette seitlich neben dem Behang - Getriebeüberstand 1,3 cm

Bedienung

- Lamellenwendung durch Ziehen an der Endloskette
- Behang öffnen durch Ziehen an der Endloskette, stufenloses Stoppen des Behangs in jeder Höhe möglich
- Behang schließen wie Behang öffnen

Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil, wahlweise zur Montage im Glasfalz oder auf dem Fensterflügel

Größenbegrenzung

Breite min.	37 cm
Breite max.	300 cm
Höhe max.	300 cm
Fläche max.	5 m ²

Bedienseiten

L = Endloskette links
R = Endloskette rechts

Montagemöglichkeiten

Wand/Rahmen mit Wandträgern
Decke/im Glasfalz mit Deckenträgern
Ringträger für sehr schmale Jalousien
Klemmhalter für Kunststofffenster

Modellmöglichkeiten

16/25 mm
dimm-out Jalousie



Modell: 16/25 mm Einbau

Innenjalousie zur Montage im Glasfalz, **Verblendung der Oberschiene** in weiß.
Mini-Endloskette in weiß zum Wenden der Lamellen und Öffnen und Schließen des Behangs.
Selbstklebender Kettenhalter zur Arretierung des Behangs in jeder Position.
inklusive Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil

Bedienung

- Lamellenwendung durch Ziehen an der Endloskette
- Behang öffnen durch Ziehen an der Endloskette, stufenloses Stoppen des Behangs in jeder Höhe durch Einhängen der Kette in den Kettenhalter möglich
- Behang schließen wie Behang öffnen

Optional

Feuchtraumgeeignete Lackierung der Ober- und Unterschiene

Bedienseiten

- L = Endloskette links
R = Endloskette rechts

Größenbegrenzung

Breite min.	40 cm
Breite max.	200 cm
Höhe max.	230 cm
Fläche max.	3 m ²



Montagemöglichkeiten

verdeckte Schraubbefestigung auf dem Fensterflügel zwischen den Glasleisten

Modellmöglichkeiten

16/25 mm
dimm-out Jalousie

Modell: 16/25 mm Kurbel

Kurbel, silber/grau, zum Wenden der Lamellen und zum Öffnen und Schließen des Behangs, Getriebe und Schnurzugkonen (Somfy). Kurbel fest angebaut. Optional: Kurbel abnehmbar mit Trichterkupplung

Bedienung

Lamellenwendung	durch Kurbeldrehung
Behang öffnen	durch Kurbeldrehung, stufenloses Stoppen des Behangs in jeder Höhe möglich
Behang schließen	wie Behang öffnen

Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil,
wahlweise zur Montage im Glasfalz oder auf dem Fensterflügel

Größenbegrenzung

Breite min.	37 cm
Breite max.	300 cm
Höhe max.	300 cm
Fläche max.	5 m ²

Bedienseiten

L = Kurbel links
R = Kurbel rechts

Montagemöglichkeiten

Wand/Rahmen mit Wandträgern
Decke/im Glasfalz mit Deckenträgern
Ringträger für sehr schmale Jalousien
Klemmhalter für Kunststofffenster

Modellmöglichkeiten

16/25 mm
dimm-out Jalousie



Modell: 16/25 mm, 24 V Motor

24 V-DC Somfy-Motor zum Wenden der Lamellen und Öffnen und Schließen des Behangs.
Die Bedienung wird ihren individuellen Bedürfnissen angepaßt. Gern erstellen wir ihnen ein Angebot.
Nicht für Feuchträume geeignet !

Bedienung

Lamellenwendung
Behang öffnen Schalter/Funkfernbedienung/Steuerungen (Timer, Sonnenwächter, usw)
Behang schließen

Tipp: Anschlüsse an das 230 V Stromnetz dürfen nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal erfolgen.

Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil,
wahlweise zur Montage im Glasfalz oder auf dem Fensterflügel

Bedienseiten

je nach Bauart des Motors,
Mittelmotor oder Seitenantrieb,
Zuleitung frei verlegbar

Größenbegrenzung

Breite min.	50 cm
Breite max.	300 cm
Höhe max.	300 cm
Fläche max.	5 m ²



Montagemöglichkeiten

Ringträger (empfohlen)
Wand/Rahmen mit Wandträgern
Decke/im Glasfalz mit Deckenträgern

Modellmöglichkeiten

16/25 mm

dim-out Abdunkelung für 25 mm Jalousien

Lamellen

Aluminium, Stärke 0,22 mm, 25 mm breit, konkav/konvex profiliert, farbig einbrennlackiert bzw. folienbeschichtet, Farben laut SUNBIENTE Farbwähler.

Stanzungen für Zugschnur und Seitenführung (optional) am hinteren Rand der Lamellen.



dim-out Stanzungen für Zugschnur...



... und Seitenführung

Textilien


Zugschnur und Leiterbänder aus hochfestem Polyester, fasergefärbt, farblich auf Lamellenfarbe abgestimmt

Leiterbandabstand 18 mm für größere Überdeckung der Lamellen



Behang mit Standardstanzung

Tageslicht dringt durch die Stanzlöcher der Zugschnur und der Seitenführung

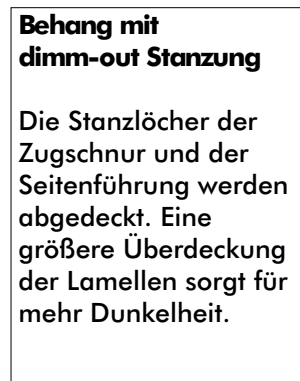

Behang mit dim-out Stanzung

Die Stanzlöcher der Zugschnur und der Seitenführung werden abgedeckt. Eine größere Überdeckung der Lamellen sorgt für mehr Dunkelheit.

Die dim-out Stanzung ist für nur für folgende Modelle lieferbar:

**25 mm Schnur
25 mm Schnur im Drehstab**