

## Leistungsbeschreibung 16/25 mm Innenjalousien

### Oberschiene

U-Profil, gerollformt, beidseitig gebördelt, 25 mm breit und 25 mm hoch, Stahl, chemisch vorbehandelt, farbig einbrennlackiert, Farben laut SUNBIENTE Farbwähler

Optional

Feuchtraum geeignete Behandlung der Stanzflächen durch Klarlackbeschichtung, RAL-Lackierung (auf Anfrage)

### Unterschiene

Geschlossenes Profil, gerollformt, 25 mm breit und 6 mm hoch, Stahl, chemisch vorbehandelt, farbig einbrennlackiert, Farben laut SUNBIENTE Farbwähler

Optional

Feuchtraum geeignete Behandlung der Stanzflächen durch Klarlackbeschichtung, RAL-Lackierung (auf Anfrage)

### Lamellen

Aluminium, Stärke 0,22 mm, 16/25 mm breit, konkav/konvex profiliert, farbig einbrennlackiert bzw. folienbeschichtet, Farben laut SUNBIENTE Farbwähler

### Textilien

Zugschnur und Leiterbänder aus hochfestem Polyester, fasergefärbt, farblich auf Lamellenfarbe abgestimmt

### sichtbare Kunststoffteile

Transparent

### Bedienmöglichkeiten und Sonderausführungen

siehe Folgeseiten

## Modell: 16/25 mm Endloskette

Endloskugelkette, weiß oder grau, zum Wenden der Lamellen und zum Öffnen und Schließen des Behangs,  
Typ **Kette-V** (großes Bild), Kette vor dem Behang für Montage im Glasfalz/Fensternische  
Typ **Kette-S** (kleines Bild), Kette seitlich neben dem Behang - Getriebeüberstand 1,3 cm

### Bedienung

- Lamellenwendung durch Ziehen an der Endloskette
- Behang öffnen durch Ziehen an der Endloskette, stufenloses Stoppen des Behangs in jeder Höhe möglich
- Behang schließen wie Behang öffnen

### Optional

Seitenführung, kunststoffummanteltes Stahlseil, wahlweise zur Montage im Glasfalz oder auf dem Fensterflügel

### Größenbegrenzung

Breite min.	37 cm
Breite max.	300 cm
Höhe max.	300 cm
Fläche max.	5 m <sup>2</sup>

### Bedienseiten

L = Endloskette links  
R = Endloskette rechts

### Montagemöglichkeiten

Wand/Rahmen mit Wandträgern  
Decke/im Glasfalz mit Deckenträgern  
Ringträger für sehr schmale Jalousien  
Klemmhalter für Kunststofffenster

### Modellmöglichkeiten

16/25 mm  
dimm-out Jalousie



## dim-out Abdunkelung für 25 mm Jalousien

### Lamellen

Aluminium, Stärke 0,22 mm, 25 mm breit, konkav/konvex profiliert, farbig einbrennlackiert bzw. folienbeschichtet, Farben laut SUNBIENTE Farbwähler.

Stanzungen für Zugschnur und Seitenführung (optional) am hinteren Rand der Lamellen.



dim-out Stanzungen für Zugschnur...



... und Seitenführung

### Textilien


Zugschnur und Leiterbänder aus hochfestem Polyester, fasergefärbt, farblich auf Lamellenfarbe abgestimmt

**Leiterbandabstand 18 mm** für größere Überdeckung der Lamellen



#### Behang mit Standardstanzung

Tageslicht dringt durch die Stanzlöcher der Zugschnur und der Seitenführung

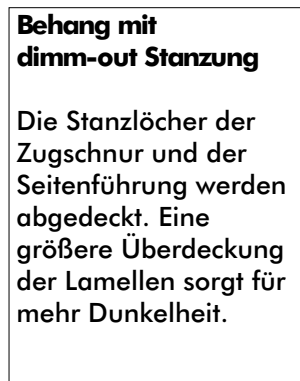

#### Behang mit dim-out Stanzung

Die Stanzlöcher der Zugschnur und der Seitenführung werden abgedeckt. Eine größere Überdeckung der Lamellen sorgt für mehr Dunkelheit.

**Die dim-out Stanzung ist für nur für folgende Modelle lieferbar:**

**25 mm Schnur  
25 mm Schnur im Drehstab**