


Datenblatt Green Screen / Blendschutz

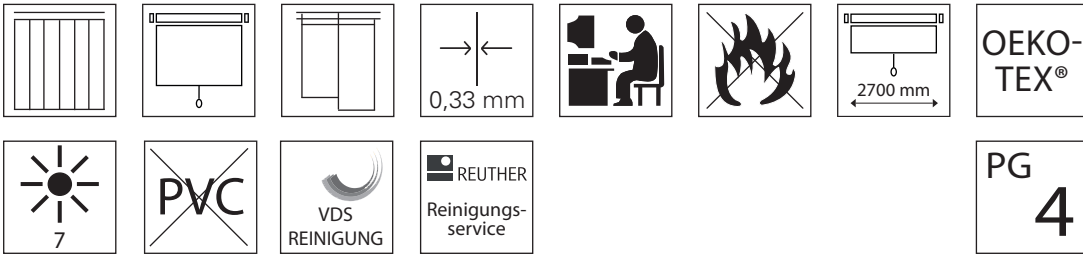

**Qualität
Eignungsgruppe**

Green Screen
Blendschutz

**Breite mm
Material**

89 / 127 / max. Breite siehe Tabelle
76% PLA, 24% recyceltes PET

**Brandschutz
Feuchtraumgeeignet**

DIN 4102 B1
bedingt

Pflege

Reuther Reinigungsservice oder
VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	max. Breite mm	Gewicht g/m ²	Dicke mm	Transmission (Tv)	Absorption (Av)	Reflektion (Rv)	Transmission Solar	Absorption Solar	Reflexion Solar	UV Transmission	gtot	Blendschutzklasse	Sichtschutzklasse (nach außen)
4820	2600	266	0,46	28%	3%	69%	30%	10%	60%	4%	0,38	0	2
4821	2600	266	0,46	14%	37%	49%	18%	8%	44%	3%	0,43	1	1
4822	2600	266	0,46	6%	73%	20%	72%	8%	12%	3%	0,51	2	2
4823	2600	266	0,46	3%	90%	3%	90%	7%	9%	3%	0,55	3	2
4824	2600	266	0,46	7%	66%	27%	11%	64%	25%	3%	0,49	2	1

