


Datenblatt Eco Screen Reflex / Blendschutz

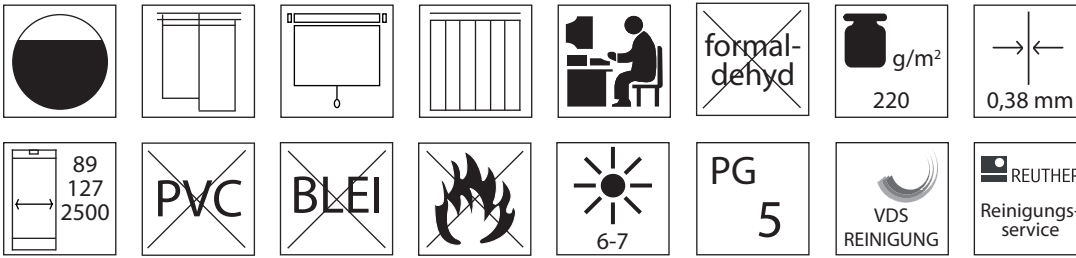

**Qualität
Eignungsgruppe**

Eco Screen Reflex
Blendschutz

**Breite mm
Material**

89 / 127 / max. Breite siehe Tabelle
100% recyceltes PET

Brandschutz

DIN 4102 B1

Feuchtraumgeeignet

bedingt

Pflege

Reuther Reinigungsservice oder
VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	max. Breite mm	Gewicht g/m ²	Dicke mm	Transmission (Tv)	Absorption (Av)	Reflektion (Rv)	Transmission Solar	Absorption Solar	Reflexion Solar	UV Transmission	gtot	Blendschutzklasse	Sichtschutzklasse (nach außen)
5230	2350	206	0,38	6%	49%	45%	7%	48%	45%	3%	0,42	4	1
5231	2350	206	0,38	8%	48%	44%	8%	47%	45%	3%	0,42	2	1
5232	2350	206	0,38	2%	66%	32%	5%	57%	38%	2%	0,45	3	2
5233	2350	206	0,38	2%	57%	41%	5%	52%	43%	2%	0,43	4	2

