


Datenblatt Reflex Screen / Blendschutz

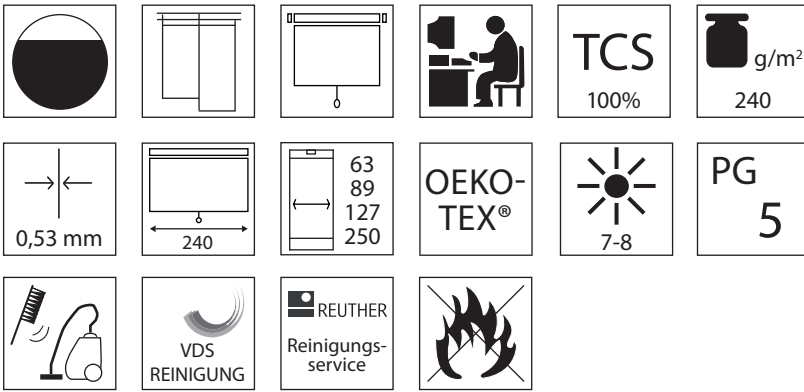

Qualität
Preisgruppe
Eignungsgruppe

Reflex Screen
PG-5
Blendschutz

Breite mm
Material
Gewicht g/m²
schwer entflammbar

240
74% PVC + 24% PES
500
DIN 4102 B1

Feuchtraumgeeignet
Lichtechtheit

ja
7-8 (DIN EN ISO 105 B02-2002)

Pflege

Reuther Reinigungsservice oder
VDS Fachbetrieb www.vds-sonnenschutz.de

Artikel	Transmission	Absorption	Reflektion	Transmission Solar	UV-Transmission	gtot Glastyp C	gtot Glastyp D	Zertifikate	BAP Richtung
5455	7%	32%	61%	6%	4%	0,34	0,24	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
5456	5%	34%	61%	5%	4%	0,34	0,24	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
5457	7%	32%	61%	4%	4%	0,34	0,23	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
5458	7%	32%	61%	4%	4%	0,34	0,23	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
5459	6%	33%	61%	6%	4%	0,34	0,24	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW
5460	7%	32%	61%	4%	4%	0,34	0,23	Öko-Tex	NO - O - S - W - NW

